

millboard

Live. Life. Outside.

Zestaw montażowy
DuoFix




1



- pierwszą deskę od ściany, należy ją przymocować czołowo, zakończenie śruby Durafix powinno być 5 mm pod powierzchnią
- zastosuj elementy dystansowe Multi-Spacer w szczelinę między pierwszą, a drugą deską w odstępnie 6 mm

2

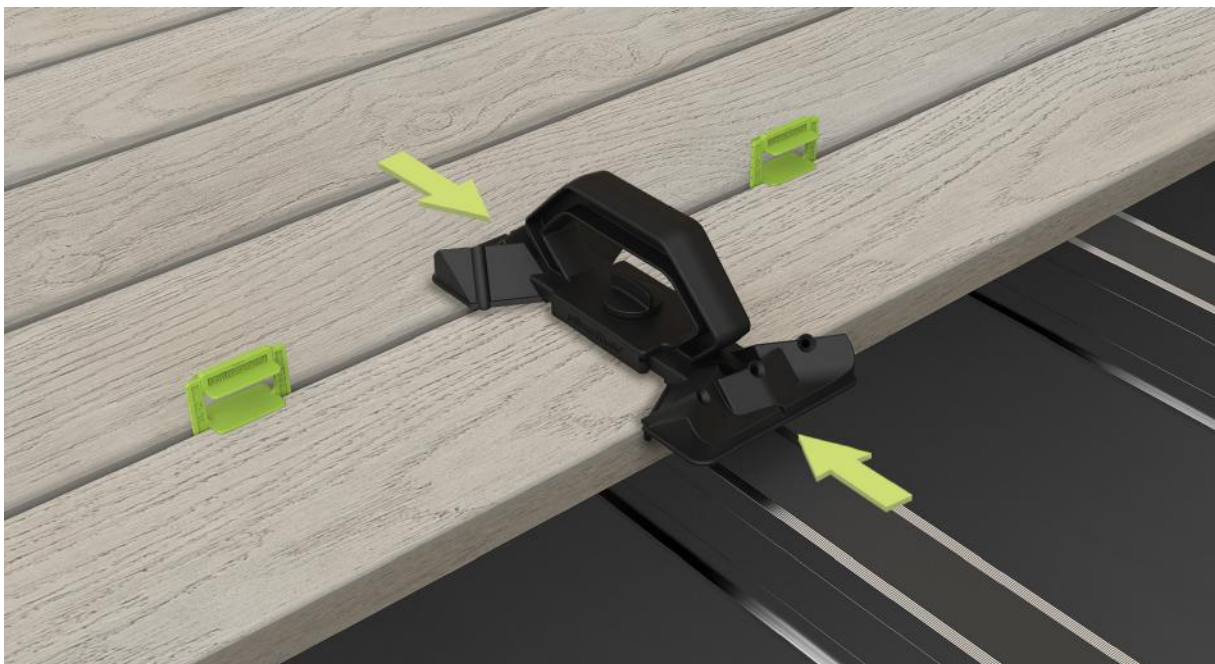


- Połóż prowadnicę DuoFix do mocowania bocznego na desce, tak aby uniesione sekcje znajdowały się na spodzie prowadnicy po obu stronach deski
- przed dokręceniem dociśnij końce prowadnicy do boków deski tarasowej

3




- Przekręć śrubę skrzydełkową zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić odpowiedni rozmiar na szerokość deski
- Może to wymagać regulacji podczas mocowania desek

4

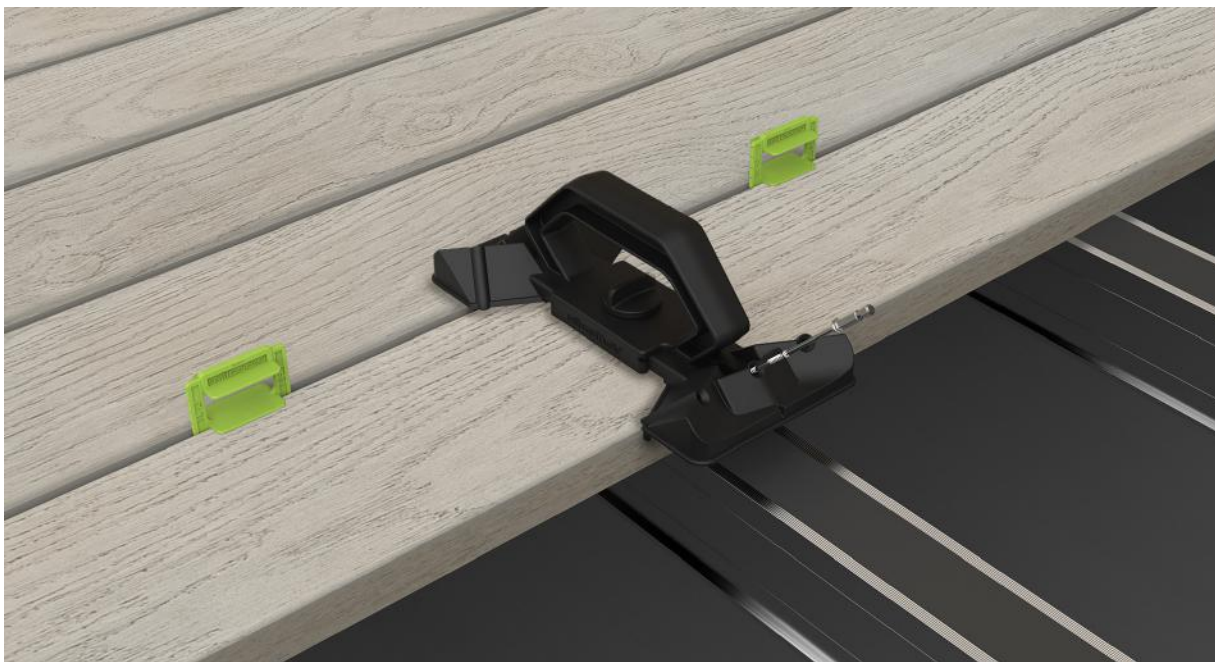

- Używając wiertła z końcówką DuoFix, zamocuj zewnętrzną krawędź deski za pomocą mocowania DuoFix przez centralny otwór w prowadnicy
- Docisnąć prowadnicę DuoFix podczas mocowania

5

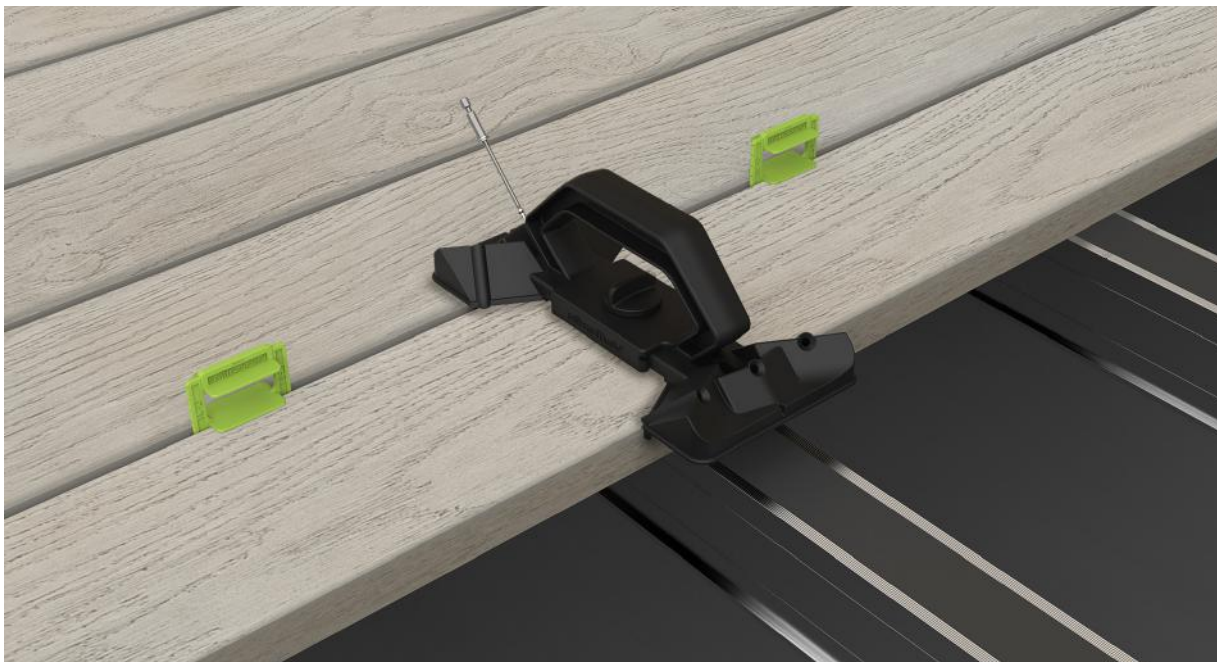

- Przymocuj tylną krawędź deski w ten sam sposób
- Przymocować deskę do pozostałych legarów za pomocą mocowania po obu stronach deski, dodatkowo montując na każdym skrzyżowaniu legarów

6



- Przy ścianie należy używać otworów środkowych

www.lenta.pl

© 2021 The Millboard Company Ltd., Millboard®, Lastane®, Durafix®, Lasta-Grip®, DuoSpan®, DuoLift® and the phrase "Live. Life. Outside.™" are protected trademarks. Patents and Patents Pending apply to Millboard® products. The company will vigorously defend its patent rights. Due to printing restraints, actual colours may vary from those shown in brochure. This brochure is not to be reproduced or copied without written permission from Millboard directors. Millboard has a policy of continual improvement to specification. Product blend, colours and sizes may change without notice. All sizes and measurements are nominal. Information is correct at time of going to press. Patent numbers include GB 2445714, GB 2449184, USA 8,065,849, CAN 2664329, EU 1951971. Version 260FISHe – 0121.

